


Systemgeländer

verzinkt

Das Geländer (DIN EN 13374-A) mit System bringt Sicherheit für jede Baustelle.

- ▶ **Keine Fäulnis und Risse** wie bei Seitenschutzbrettern.
- ▶ **Keine vorgetäuschte Sicherheit.**
- ▶ Pfostenabstand von 1,00 m – 2,50 m **ohne Raster** frei wählbar.
- ▶ Einfache Geländermontage – bei Bedarf (z. B. Öltanktransport) **aus- und wieder einhängen.** Kann auch von Nachgewerken problemlos erledigt werden.
- ▶ Beide Universalpfosten haben auch **Bretthaltebügel**, um mit Bretter ergänzen zu können.
- ▶ Die besondere Konstruktion der Halterung für Treppenwange lassen auch **ungehinderte Belagsarbeiten** (z. B. Fliesen) zu. Ergänzend dazu kann diese Pfostenaufnahme um 90 ° (zur Deckenbefestigung) gedreht werden
- ▶ **Einfache Befestigung** der Halterung für Treppenwange durch je 2 Betonschrauben WSA 12 x 90. Ohne zusätzliche Dübel.
- ▶ Universalpfosten auch in anderen Layher Sicherheitssystemen einsetzbar.

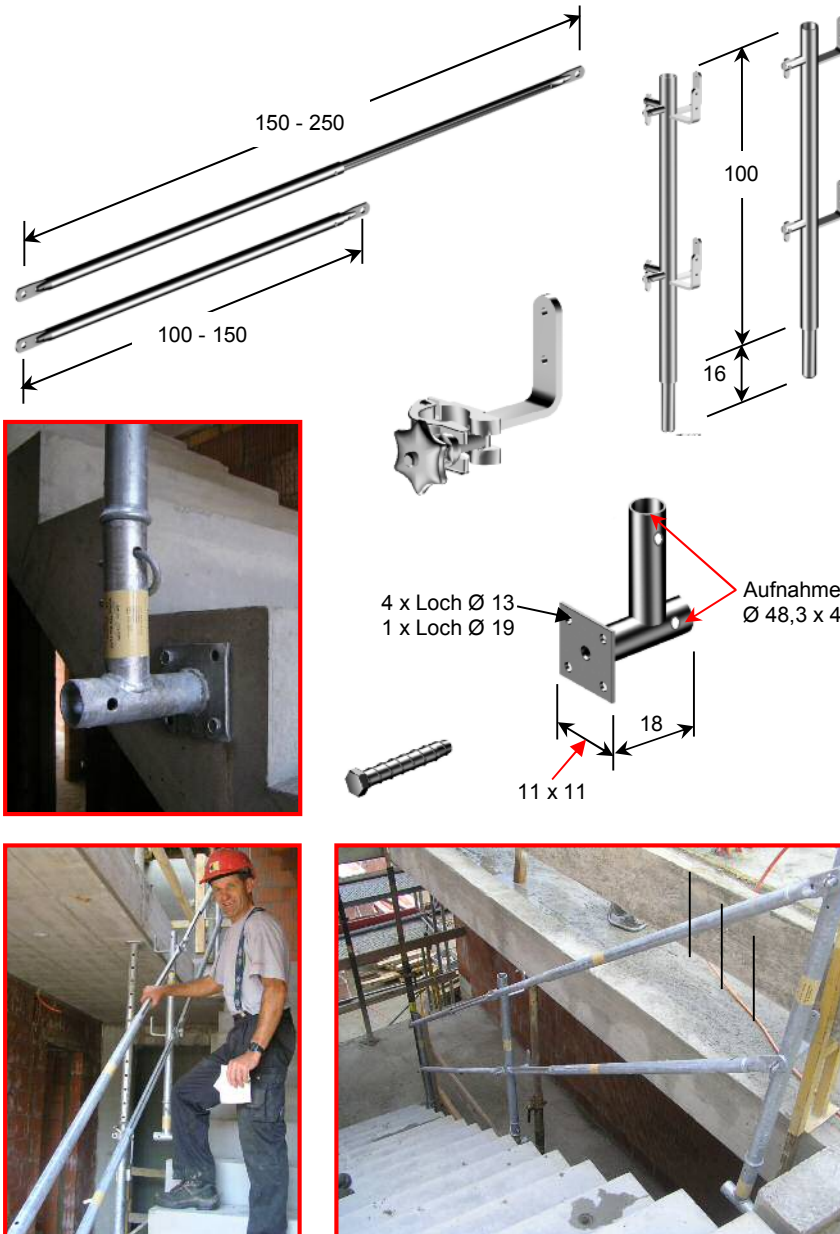

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Universalpfosten mit Bretth. u. Kippstift	4,8 kg	7903.001
Universalpfosten Eck mit Br. u. Kippstift	6,0 kg	7901.002
Halterung für Treppenwange	1,4 kg	7032.005
Seitenschutz Bordbretthalter	1,1 kg	7901.001
Geländerholm teleskop. verz. 1,50 – 2,50 m	6,2 kg	7032.002
Geländerholm teles. kurz verz. 1,00 – 1,50 m	3,8 kg	7032.007
Betonschraube WSA 12 x 90, Verpack.-E. 25 Stk.		7904.023

Technische Änderungen vorbehalten!